






PL INSTRUKCJA MONTAŻU I UŻYTKOWANIA








1	rama podstawy	1
2	pionowa rura dolna	1
3	podpora ukośna lewa/prawa	2
4	obręcz	1
5	tablica	1
6	rura łącząca do tablicy	1
7	pionowa rura górna	1
8	pionowa rura środkowa	1
9	wspornik tylny do pojemnika obciążającego	1
10	wspornik przedni do pojemnika obciążającego	1
11	śruba M8x35 mm	4
12	podkładka	34
13	nakrętka M8	19
14	śruba M8x93 mm	1
15	śruba M8x45 mm	2
16	śruba M8x40 mm	4
17	śruba M8x85 mm	6
18	śruba M8x90 mm	2
19	siatka	1
20	piankowa osłona rury dolnej	1
21	piankowa osłona rury środkowej	1
22	materiałowa osłona bazy	1
23	pojemnik obciążający (pojemność: 93 l)	1
24	pojemnik na piasek	3
25	materiałowa osłona rury środkowej	1
26	materiałowa osłona podstawy stojaka	1
27	klucz imbusowy sześciokątny	1

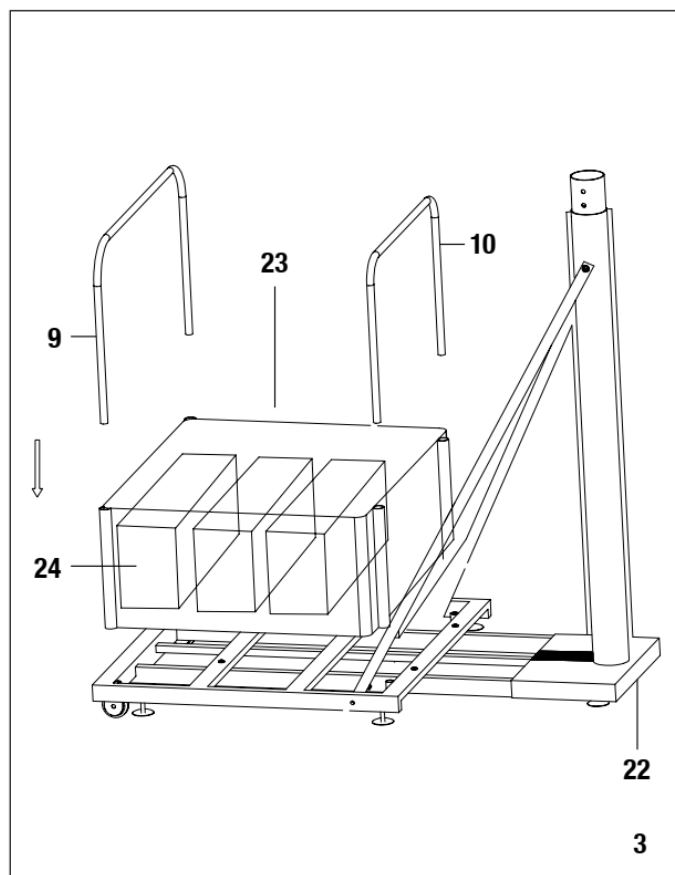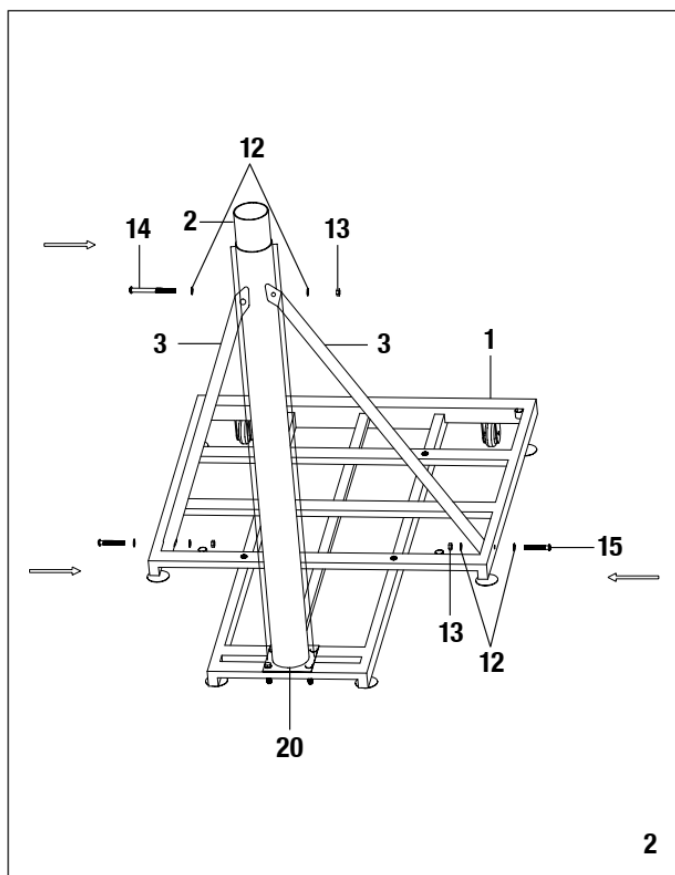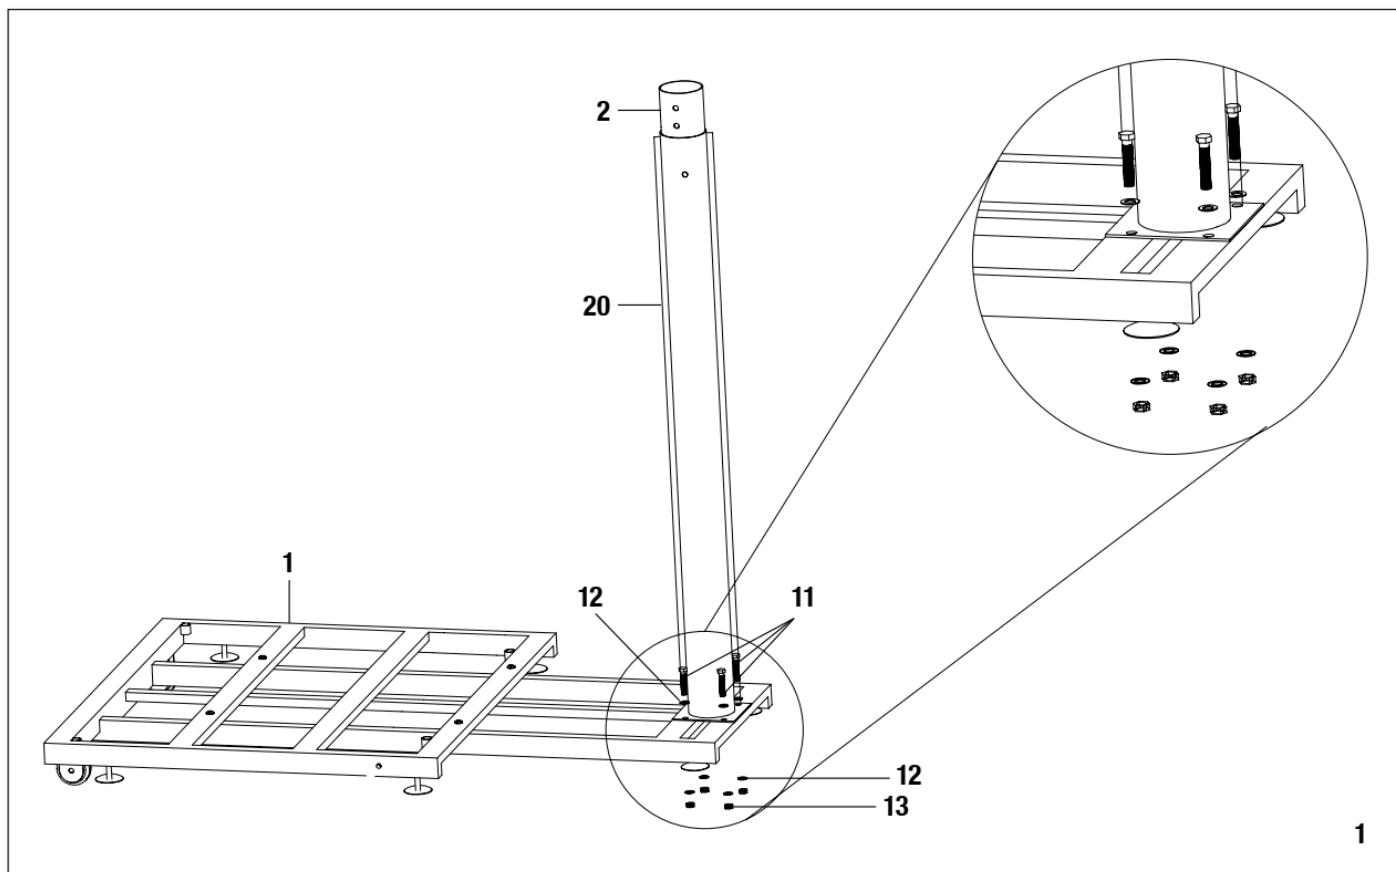



Wszystkie rysunki przedstawiają przykładowy wygląd produktu



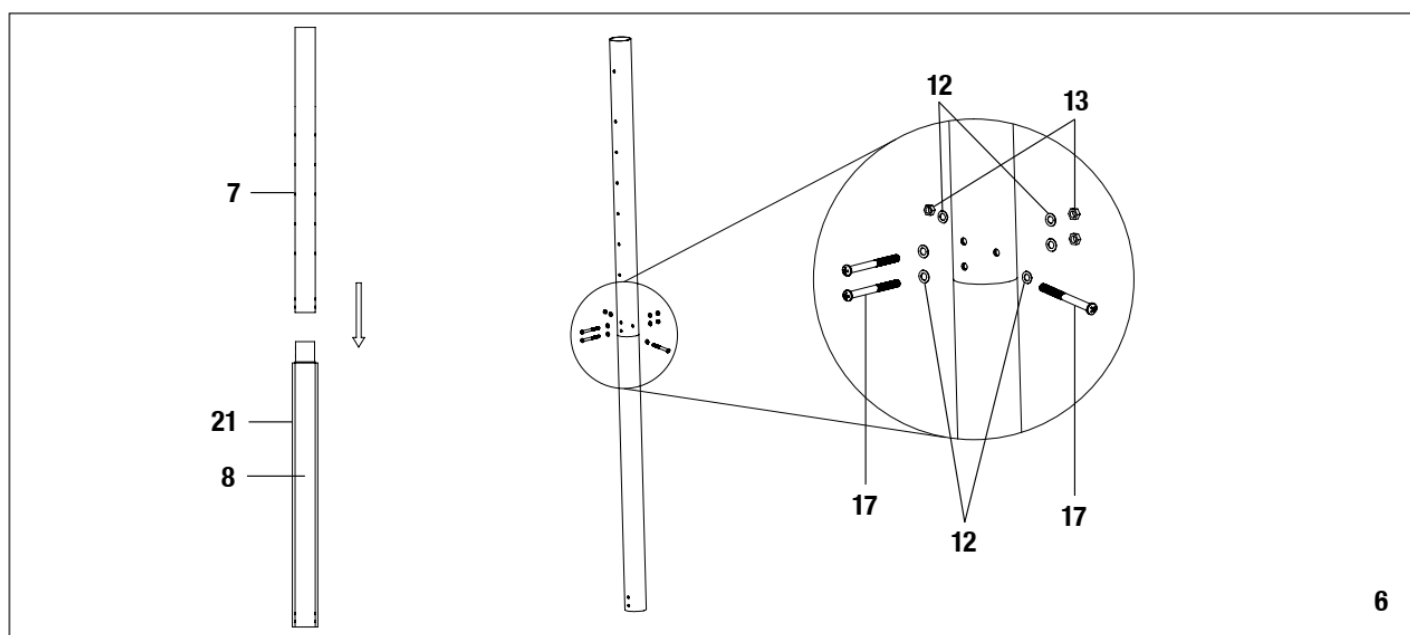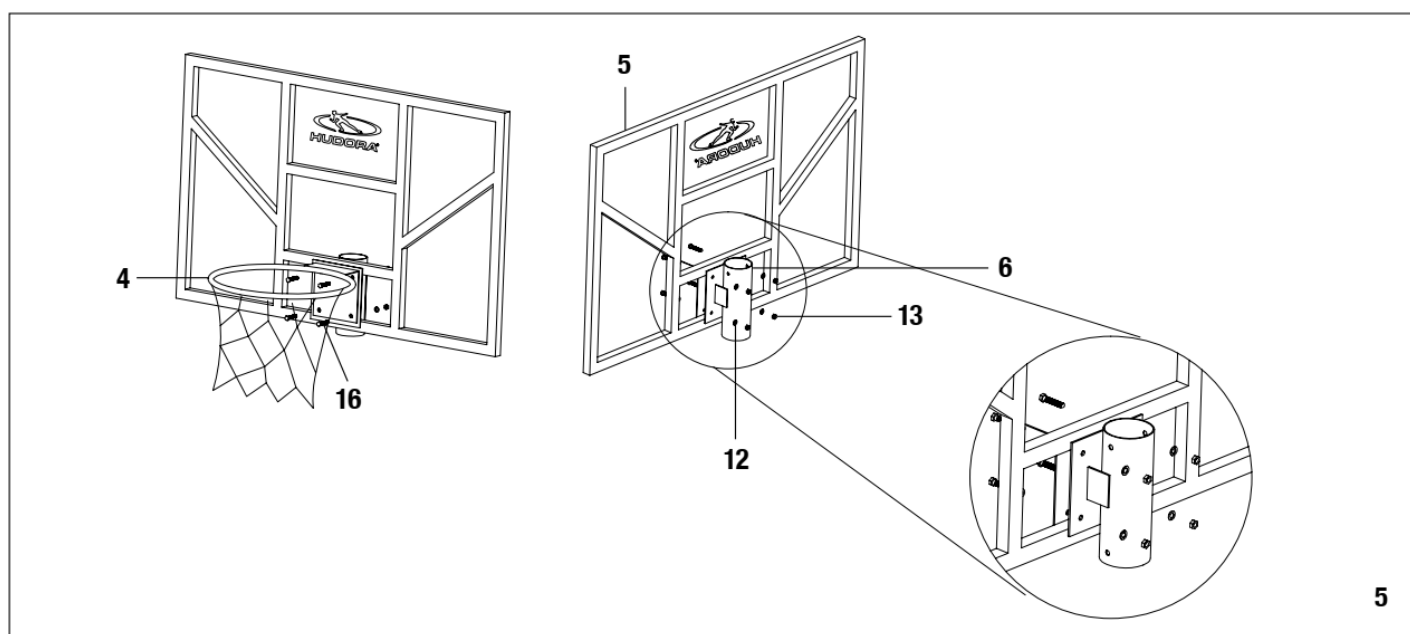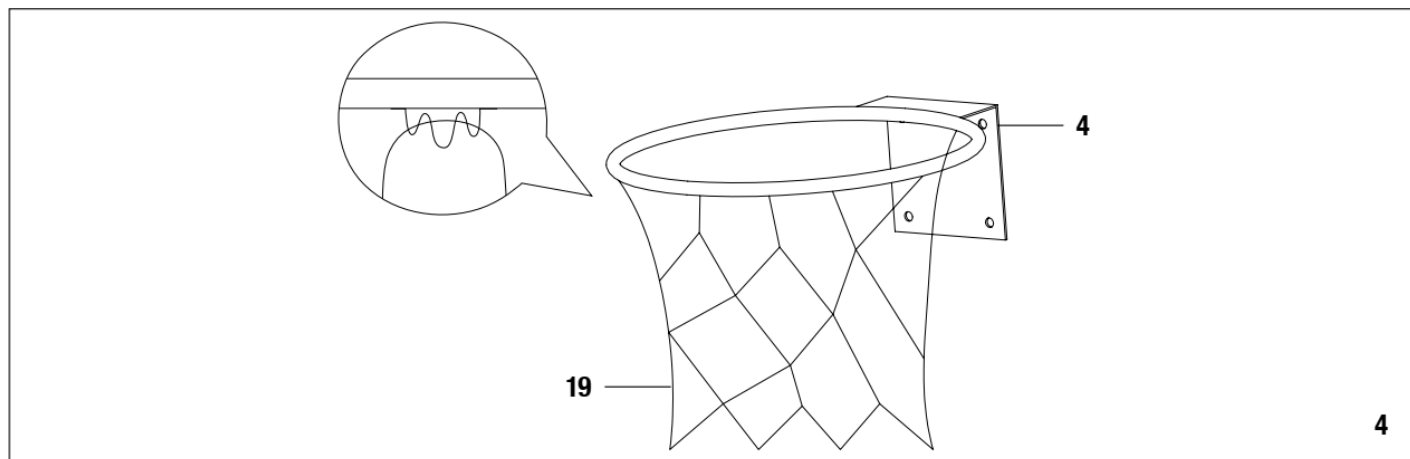


Wszystkie rysunki przedstawiają przykładowy wygląd produktu



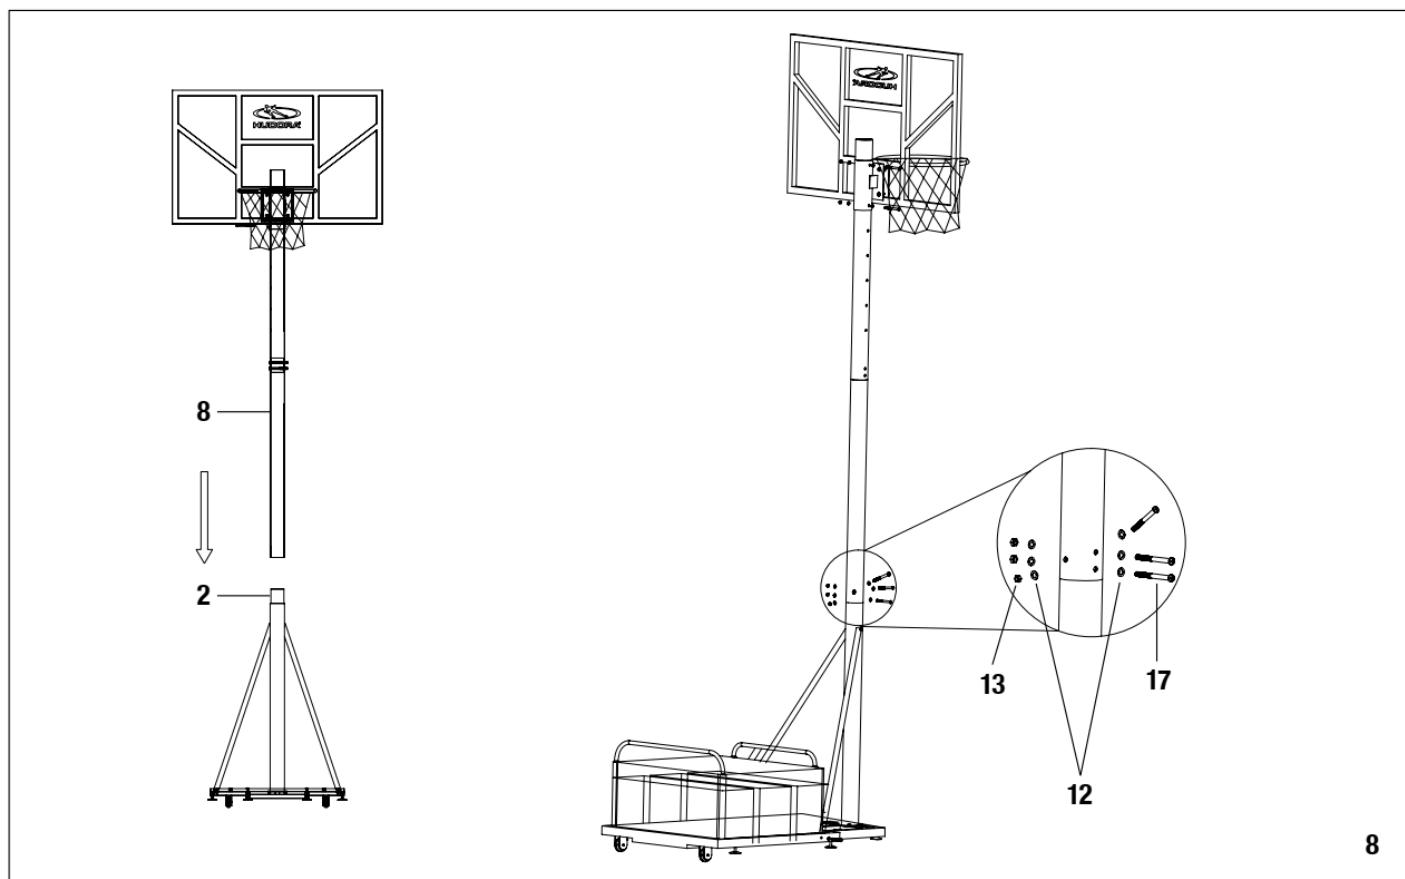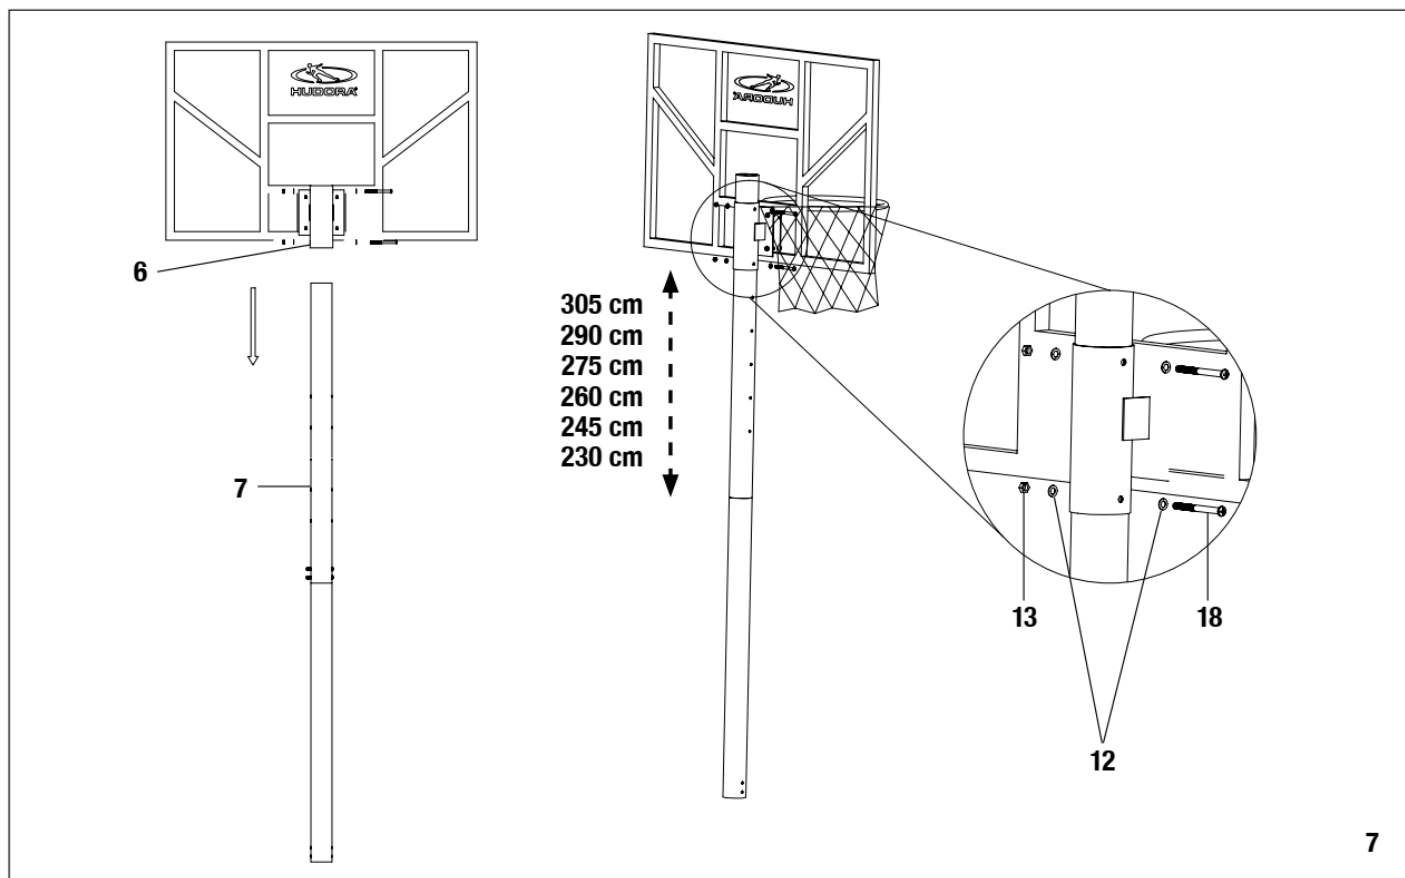


Wszystkie rysunki przedstawiają przykładowy wygląd produktu



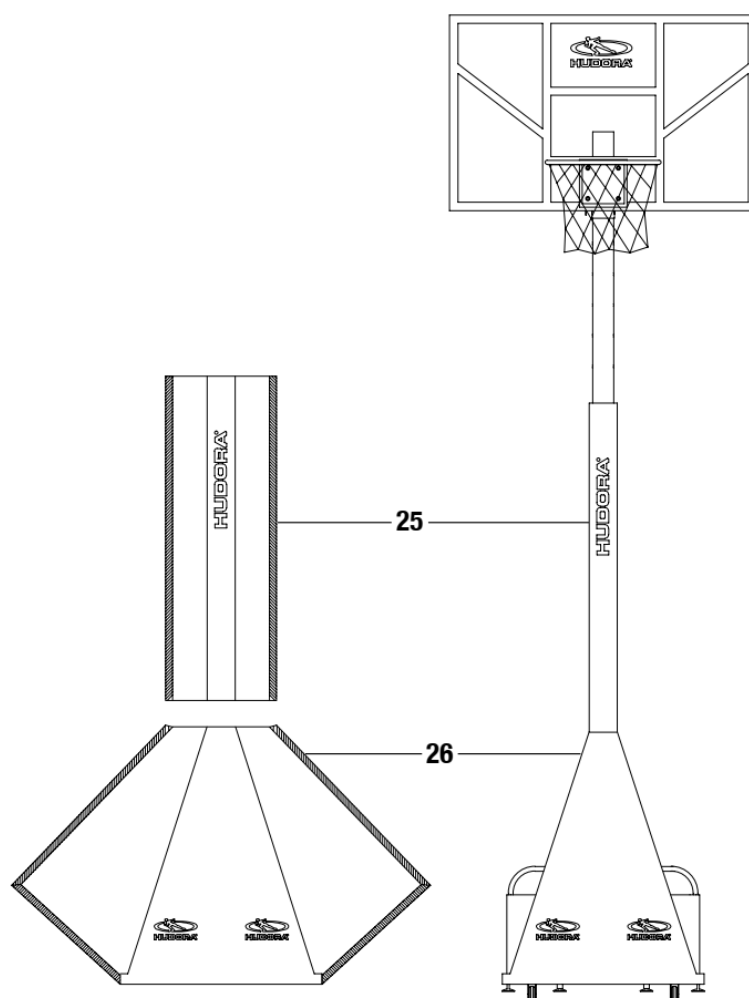

9

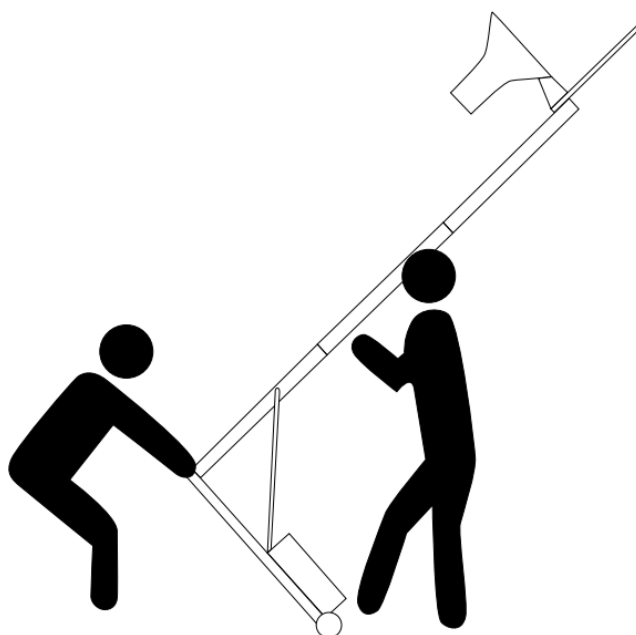

10

Wszystkie rysunki przedstawiają przykładowy wygląd produktu





GRATULUJEMY ZAKUPU TEGO PRODUKTU!

Proszę uważnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi. Instrukcja obsługi stanowi integralną część produktu. Instrukcję i opakowanie należy przechowywać w bezpiecznym miejscu w celu późniejszego wykorzystania. W przypadku przekazywania produktu osobom trzecim zawsze należy wręczać również niniejszą instrukcję obsługi. Montaż produktu musi być przeprowadzony przez osobę dorosłą. Produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku prywatnego. Nie jest przeznaczony do użytku komercyjnego. Korzystanie z produktu wymaga odpowiednich umiejętności i zdolności. Produktu można używać wyłącznie w sposób odpowiedni do wieku użytkownika oraz zgodnie z przeznaczeniem.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Artykuł:	Stojak do koszykówki Competition Pro
Nr artykułu:	71646
Waga:	24,5 kg
Regulacja wysokości:	230-305 cm
Przeznaczenie:	Przenośny kosz treningowy do ćwiczenia rzutów do kosza.

Wskazówki dotyczące montażu oraz dodatkowe informacje o produkcie znajdują Państwo pod adresem <http://www.hudora.de/>.

ZAWARTOŚĆ

1 x stojak do koszykówki | 1 x instrukcja
Pozostałe elementy znajdujące się w opakowaniu mają na celu zabezpieczenie produktu podczas transportu i nie będą potrzebne do montażu ani użytkowania produktu.

WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA

- Stojak do koszykówki należy ustawić na stabilnym i równym podłożu, tak aby był w stabilnej i bezpiecznej pozycji.
- Przed użyciem należy sprawdzić, czy wszystkie elementy łączące są mocno dokręcone. Czynność powtarzać w przyszłości!
- Pojemnik obciążający zawsze napełniać piaskiem, aby zapewnić stabilność stojaka i uniknąć jego przewrócenia do przodu. W celu jak najdłuższego utrzymania funkcjonalności pojemnika używać wyłącznie pojemników na piasek dołączonych w zestawie.
- Niniejszy przyrząd treningowy NIE jest zabawką!
- Dzieci nie mogą przeprowadzać montażu ani bawić się bez opieki w bezpośrednim otoczeniu przyrządu treningowego.
- Nie korzystać ze stojaka do koszykówki w pobliżu wody ani nie ustawiać go na zewnątrz w przypadku deszczu.
- Na trening proszę wkładać odpowiednią odzież, która nie może zaczepić się o kosz podczas treningu.
- Zawsze należy mieć na sobie obuwie sportowe, nigdy nie trenować boso, w sandałach, rajstopach lub skarpetkach.
- Nie wolno nosić biżuterii, która może zaczepić się o kosz.
- Nie wolno wspinać się na stojak do koszykówki.
- Nie wolno wieszać się na koszu, nie wykonywać wsadów, ponieważ stojak może się przewrócić.
- W przypadku złego samopoczucia proszę niezwłocznie przerwać trening.
- Przyrząd jest przeznaczony tylko do użytku na zewnątrz.
- Przy długotrwałym promieniowaniu UV materiał zużywa się dużo szybciej. Aby uniknąć przedwczesnego zużycia i przedłużyć żywotność produktu, w przypadku nieużywania należy go przechowywać w suchym i ciemnym miejscu. Nie należy wystawiać produktu na długotrwałe działanie wiatru, wilgoci, ekstremalnych temperatur i promieniowania słonecznego.

NIEZBĘDNE NARZĘDZIA

- klucz sześciokątny do śrub 13 mm
- klucz imbusowy 6 mm
- młotek gumowy (nie dołączony do zestawu)

INSTRUKCJA MONTAŻU

Wskazówka:
Montaż powinien być przeprowadzony przez dwie osoby dorosłe.

Krok 1:
Pionową rurę dolną (2) przykręcić do ramy podstawy (1) za pomocą śrub (11), podkładek (12) i nakrętek (13) (rys. 1).

Krok 2:

Za pomocą podpór ukośnych (3) połączyć ramę podstawy (1) z pionową rurą dolną (2). W tym celu użyć śrub (15) na ramie podstawy, śruby (14) na górnych końcach podpór oraz podkładek (12) i nakrętek (13) (rys. 2).

Krok 3:

Wsporniki (9+10) wsunąć w kanały znajdujące się wzdłuż ścian bocznych pojemnika obciążającego (23) oraz dalej w tuleje na ramie podstawy. Do napełnienia pojemnika obciążającego służą trzy pojemniki na piasek (24). Na przednią część ramy podstawy nałożyć materiałową osłonę bazy (22) (rys. 3).

Krok 4:

Na obręcz (4) zamocować siatkę (19) (rys. 4).

Krok 5:

Połączyć ze sobą obręcz (4), tablicę (5) i tylną rurę łączącą (6). W tym celu użyć śrub (16), podkładek (12) i nakrętek (13) (rys. 5).

Krok 6:

Połączyć ze sobą pionową rurę środkową i górną (8+7). W tym celu użyć śrub (17), podkładek (12) i nakrętek (13) (rys. 6).

Krok 7:

Rurę łączącą przymocowaną do kosza i tablicy (6) wsunąć na pionową rurę górną (7) i przykręcić na odpowiedniej wysokości (między 230 a 305 cm). W tym celu ustawić rurę łączącą (6) na odpowiedniej wysokości, tak aby otwór na rurze łączącej pokrywał się z otworem na pionowej rurze górnej. Rurę łączącą (6) przykręcić do pionowej rury górnej (7) za pomocą śrub (18), podkładek (12) i nakrętek (13) (rys. 7).

Krok 8:

Połączyć pionową rurę dolną ze środkową (2+8) za pomocą śrub (17), podkładek (12) i nakrętek (13) (rys. 8).

Krok 9:

Na pionową rurę środkową (8) oraz podstawę stojaka nałożyć materiałowe osłony (25+26) (rys. 9).

Transport:

Stojak z wypełnionymi pojemnikami na piasek jest bardzo ciężki i może ważyć nawet do 115 kg. Aby przemieścić stojak, należy najpierw wyjąć pojemniki z piaskiem. Potrzeba do tego pomocnika, który podniesie przedni koniec podstawy stojaka, podczas gdy druga osoba pociągnie do siebie drążek jak pokazano na rys. 10. Kiedy ciężar stojaka zostanie przeniesiony na kółka transportowe, można przewieźć go w wybrane miejsce. Proszę pamiętać, że zbyt częsty transport może doprowadzić do uszkodzenia podstawy lub konstrukcji ramy z powodu dużego obciążenia.

PRZECHEWYWANIE I KONSERWACJA

Produkt czyścić wyłącznie ściereczką lub mokrą szmatką, bez użycia specjalnych środków czyszczących! Przed użyciem i po użyciu skontrolować produkt pod kątem uszkodzeń i śladów zużycia. Nie dokonywać żadnych zmian konstrukcyjnych! Dla własnego bezpieczeństwa należy używać wyłącznie oryginalnych części zamiennych. Można je zamówić w HUDORA. Jeżeli poszczególne elementy zostaną uszkodzone bądź powstaną ostre krawędzie lub kanty, nie wolno korzystać z produktu. W razie wątpliwości proszę kontaktować się z naszym serwisem (<http://www.hudora.de/service/>). Produkt przechowywać w bezpiecznym miejscu, odpornym na warunki pogodowe, aby uniknąć jego uszkodzenia lub możliwości spowodowania obrażeń przez produkt.

USUWANIE ODPADÓW

Po zakończeniu żywotności produktu należy przekazać go do punktów zbiórki i segregacji odpadów. Wszelkich informacji udzieli lokalne firmy zajmujące się gospodarką odpadami.

SERWIS

Staramy się, aby nasze produkty były jak najwyższej jakości. Jeżeli mimo to w produkcie wystąpią wady, dolożymy wszelkich starań, aby je usunąć. Kompleksowe informacje na temat produktu, części zamiennych, rozwiązań problemów i zagubionych instrukcji znajdują Państwo pod adresem <http://www.hudora.de/service/>.

Wszystkie rysunki przedstawiają przykładowy wygląd produktu

