



KARTA PRODUKTU

**SŁUPKI DO SIATKÓWKI ALUMINIOWE,
80X80 MM, LAKIEROWANE PROSZKOWO
Indeks 104467**

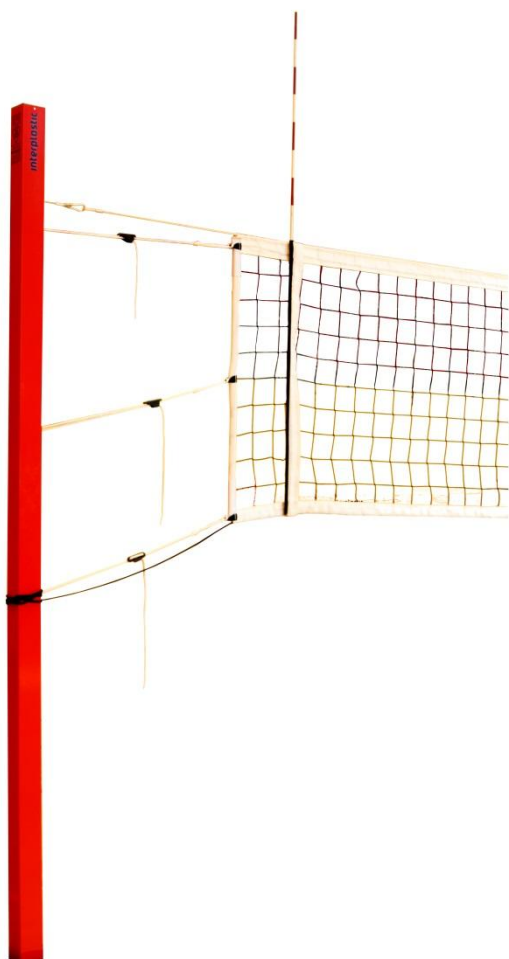

Spis treści

I. Wykaz części składowych.....	3
II. Ogólny opis produktu	3
III. Przeznaczenie.....	4
IV. Sposób montażu	4
V. Użytkowanie	4
VI. Pakowanie.....	4
VII. Gwarancja	4
VIII. Wsparcie i obsługa techniczna.....	5

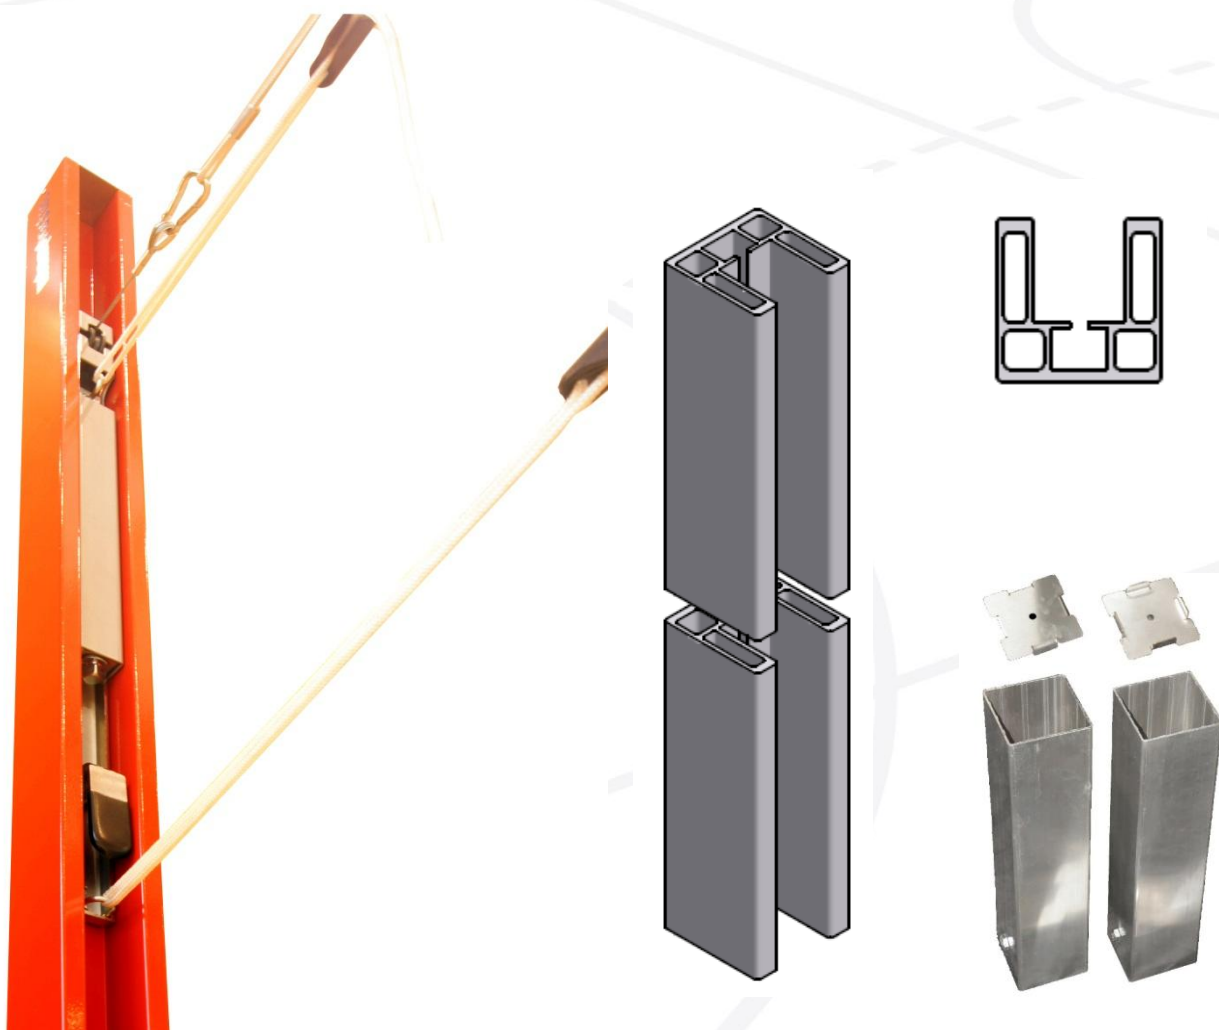

I. Wykaz części składowych:

Lp.	Nazwa elementu	Ilość dla 1 kompletu
1.	Słupki aluminiowe kwadratowe 80x80 mm	2 szt.
2.	Listwa z napinaczem śrubowym głównym i dolnym	1 kpl.
3.	Listwa bierna górna i dolna	1 szt.
4.	Korba do naciągu	1 szt.

II. Ogólny opis produktu

Indeks	104467
Wymiary	Przekrój 80x80 mm, dł. całkowita 3000 mm
Waga	Ok. 36 kg
Kolor	Czerwony (RAL 3020)
Certyfikat	Certyfikat zgodności z normą i uprawniający do oznaczania wyrobu znakiem bezpieczeństwa nr P/1199/13
Opis	Słupki do siatkówki wykonane z profilu kwadratowego (80x80mm) ze stopu aluminium, wzmocnionego wewnątrz. Profil w kształcie litery C zapewnia wysoką sztywność na zginanie i małą strzałkę ugięcia. Słupki są malowane metodą proszkową na kolor czerwony RAL 3020. Komplet składa się z dwóch słupków (jeden z biernymi elementami napinającymi, drugi z napinaczem śrubowym siatki). Aparat napinający siatki blokowany mimośrodowo, w całości ukryty wewnątrz profilu. Korba napinająca w komplecie. Słupki posiadają regulację wysokości zawieszenia siatki w zakresie od 1,07 m do 2,43 m, co umożliwia ich wykorzystanie do gry w tenisa ziemnego, badmintonu oraz rozgrywek w siatkówkę juniorów, kobiet i mężczyzn. Spełniają wymagania normy PN-EN 1271.

Wyroby komplementarne:

Nazwa	Indeks	J.m.	Ilość	Opis
Tuleja aluminiowa (zewn.)	111139	Szt.	2	Tuleja aluminiowa do profilu 80x80 mm, wymiar wewnętrzny 82x82 mm, wymiar zewnętrzny 88x88 mm. Długość całkowita tulei: 352 mm, głębokość: 350 mm.
Tuleja aluminiowa (wewn.)	111149	Szt.	2	Tuleja aluminiowa do profilu 80x80 mm, wymiar wewnętrzny 82x82 mm, wymiar zewnętrzny 88x88 mm. Długość całkowita tulei: 337 mm, głębokość: 335 mm.
Rama podłogowa z dekle (na halę)	001904	Szt.	2	Rama podłogowa stalowa, cynkowana galwanicznie. Oklejona wykładziną sportową (tożsamą z wykładziną zainstalowaną na hali) bądź okleiną drewnopodobną w kolorze dębu, klonu lub buku. W komplecie z oklejonym (jak wyżej) dekle maskującym wykonanym z pleksi (z wklejonymi magnesami przeciwdziałającymi wypadaniu dekla z ramy). Średnica całkowita ramy 215 mm, średnica dekla 180 mm.
Pokrywa tulei (na boisko zewnętrzne)	101433	Szt.	2	Pokrywa ze stali nierdzewnej do tulei 82x82 mm, gr. blachy 1,5 mm.
Siatka do siatkówki		Szt.	1	Siatki polipropylenowe. Kolor czarny lub biały.
Antenki do siatki		Kpl.	1	Antenki z włókna szklanego, z kieszeniami
Przymiar do mierzenia wysokości siatki	105330	Szt.	1	Przymiar wysokości siatki z wysuwającym ramieniem. Materiał: aluminium lakierowane proszkowo. Przymiar posiada skokową regulację z zaznaczonymi wysokościami obowiązującymi dla każdej kategorii wiekowej (200, 210, 215, 224, 235, 243 cm).
Wieszak na siatkę	0002500	Szt.	1	Wieszak na siatkę wykonane ze stali nierdzewnej (pręt $\varnothing 6$ mm), z uchwytem (rękojeścią) z tworzywa sztucznego (poliamid).
Adapter aluminiowy		Szt.	2	Umożliwia instalację słupków Senoh z certyfikatem FIVB w tulei słupków 80x80mm

III. Przeznaczenie

Słupki do siatkówki są przeznaczone wyłącznie do rozpięcia siatki oraz gry w siatkówkę na obiektach otwartych lub w salach sportowych (z zastrzeżeniem, iż na boiskach zewnętrznych mogą być użytkowane wyłącznie podczas gry, gdyż wskutek działania wody może ulec korozji mechanizm napinacza śrubowego). Przy zastosowaniu odpowiedniej dla danej dyscypliny siatki i opuszczeniu mechanizmu do właściwej wysokości słupki można wykorzystać do gry w tenisa ziemnego lub badmintonu.

IV. Sposób montażu

Osadzanie tulei:

1. W podłożu w przygotowanych otworach osadzić tuleje (rysunek nr 4) pod kątem $\sim 2^\circ$ odchylenia od pionu w kierunku na zewnątrz pola gry w rozstawie osiowym 11 m $\pm$ 0,5 m (zgodnie z rysunkiem nr 1, 2, 3).
2. Dla tulei montowanych na boiskach zewnętrznych górna krawędź tulei powinna licować się z poziomem zerowym boiska.
3. Zaleca się minimalne wymiary fundamentu pod tuleję: 500x500 mm, głębokość 800 mm oraz klasę betonu min. B-15.
4. Słupki można osadzać w tulei i eksploatować dopiero po całkowitym wyschnięciu betonu (min. 5 dni)

Mocowanie siatki:

1. Linkę nośną siatki zaczepia się na górnym haku listwy biernej, a drugi koniec za pomocą karabińczyka do linki stalowej. Śruba napinacza powinna znajdować się w najwyższym położeniu.
2. Wysokość zawieszania siatki: mężczyźni 2,43 m; kobiety: 2,24 m; juniorzy m. 2,35 m, juniorzy k. 2,20 m, Dla badmintonu: 1,55 m, dla tenisa ziemnego 1,07 m. Należy stosować siatkę przeznaczoną dla danej dyscypliny!
3. Kręcąc korbą nałożoną na przegub znajdujący się na dole śruby napinającej naprężyć linkę nośną siatki
4. Po naprężeniu linki nośnej naciągnąć siatkę za pomocą dolnych sznurków naprężających, przywiązując je do zaczepów tak, aby siatka ułożyła się symetrycznie do osi wzdłużnej boiska.

Demontaż słupków należy dokonać w odwrotnej kolejności. Tuleje podłogowe po demontażu należy zaślepić pokrywami tulei (na boiskach zewnętrznych) lub deklek ramy podłogowej (na boiskach wewnętrznych).

V. Użytkowanie

1. Słupki są przeznaczone są zarówno do użytku wewnętrznego jak i na obiektach otwartych do gry w siatkówkę, badmintonu i tenisa przy zastosowaniu odpowiedniej dla danej dyscypliny siatki.
2. Każdorazowo, po zakończeniu użytkowania należy popuścić napinacz.
3. Nie używane słupki należy zdemontować i magazynować w suchym pomieszczeniu.
4. Okresowo smarować aparat napinający smarem grafitowym.
5. Zabrania się wspinania na słupki lub siatkę, obciążania całej konstrukcji w jakikolwiek sposób oraz zbyt mocnego napinania siatki (co może grozić zerwaniem linki)

VI. Pakowanie

Słupki są pakowane w kompletach (po dwa słupki) i zabezpieczone do transportu poprzez owijanie folią pęcherzykową oraz folią stretch.

VII. Gwarancja

1. Producent udziela gwarancji na okres 12 miesięcy od daty bezusterkowego odbioru końcowego/daty faktury.
2. Wady lub uszkodzenia sprzętu ujawnione w okresie gwarancji będą usuwane bezpłatnie przez producenta lub upoważnione przedstawicielstwo serwisowe.
3. Gwarancja nie są objęte:
 - czynności do wykonania których zobowiązany jest użytkownik we własnym zakresie i na własny koszt, np.: konserwacja, utrzymanie czynności, okresowe dokręcanie węzłów zamocowań itp.
 - uszkodzenia mechaniczne oraz chemiczne spowodowane niewłaściwą eksploatacją i konserwacją (np.

stosowanie niewłaściwych środków do czyszczenia, samodzielne próby naprawy usterek)

- uszkodzenia powstałe z winy użytkownika bądź osób trzecich (w tym akty wandalizmu).

4. Pozostałe sprawy nie ujęte w warunkach gwarancji regulują przepisy Kodeksu Cywilnego.

5. **OBSŁUGA GWARANCYJNA.**

W przypadku wystąpienia wad w przedmiocie sprzedaży w okresie gwarancji, kupujący niezwłocznie powiadomi o tym fakcie producenta, a producent w ciągu 21 dni rozpozna reklamację i zaproponuje termin usunięcia usterki/-ek. Zawiadomienie producenta o wykryciu wady może zostać dokonane jedynie w formie pisemnej (listownie, faksem lub

e-mailem). Zawiadomienie powinno zawierać wykaz dostrzeżonych wad oraz jeżeli to możliwe dokumentację zdjęciową. Dane kontaktowe w celu dokonania zgłoszenia wystąpienia usterki: **INTERPLASTIC Roger Żółtowski, Tuchom 146, 80-209 Chwaszczyno**; E-mail: info@interplastic.pl lub nr faksu **58 511 29 80**.

Zgłoszenia przyjmowane są od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00. Termin zgłoszenia wysłanego po wskazanych godzinach rozpoczyna swój bieg od następnego dnia roboczego. Usunięcie wad i usterek stwierdza się protokolarnie.

6. **OBSŁUGA POGWARANCYJNA.**


W przypadku wystąpienia wad w przedmiocie umowy po okresie gwarancji, kupujący zawiadomi pisemnie producenta o powyższym fakcie (jak wyżej), a producent w ciągu 21 dni rozpozna usterkę i zaproponuje sposób oraz koszt naprawy. Po zaakceptowaniu przez kupującego warunków naprawy, strony ustalają termin usunięcia wad.

VIII. Wsparcie i obsługa techniczna


W przypadku pytań dot. wyrobu i części zamiennych oraz wątpliwości przy montażu prosimy o kontakt:

help@interplastic.pl


RYSUNEK NR 1 – ZESTAW DO SIATKÓWKI

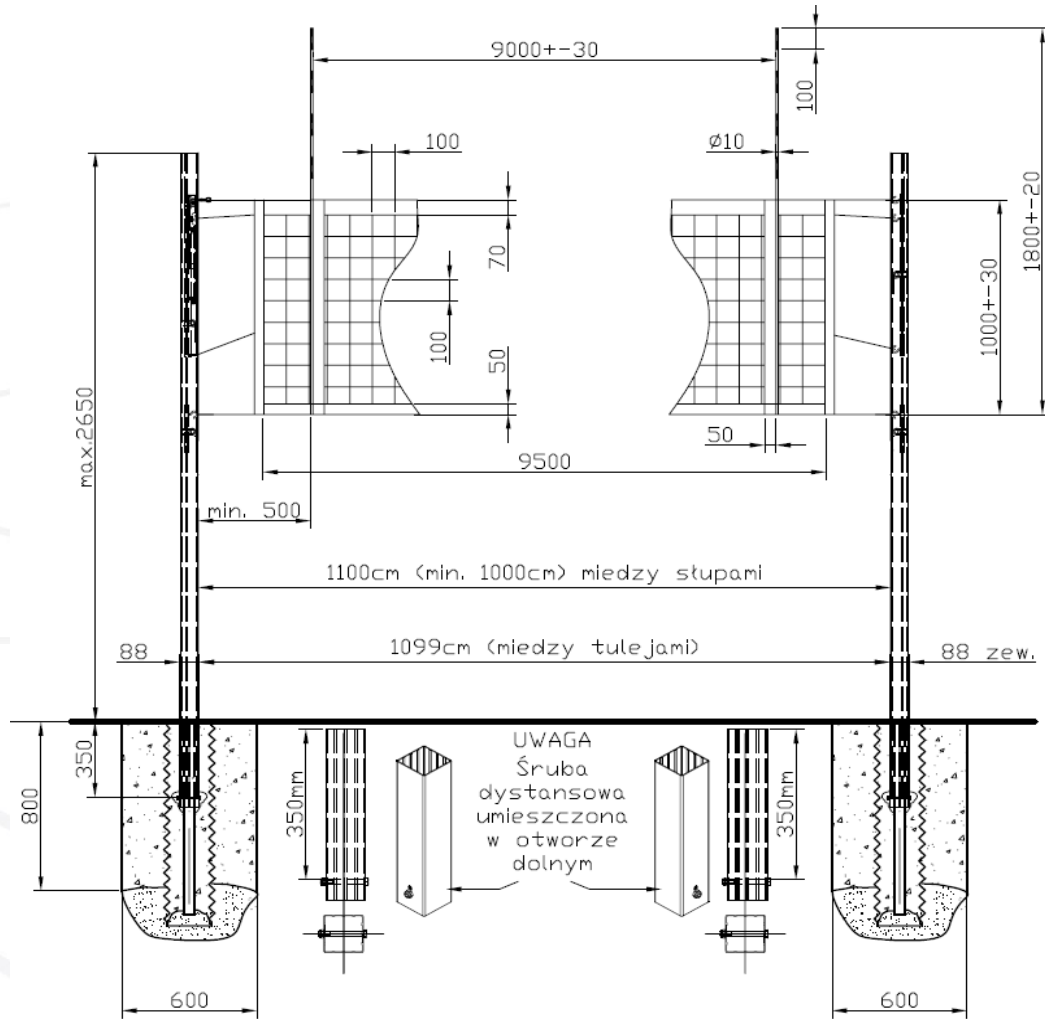

RYSUNEK NR 2 – SPOSÓB OSADZENIA TULEI - przekrój boczny

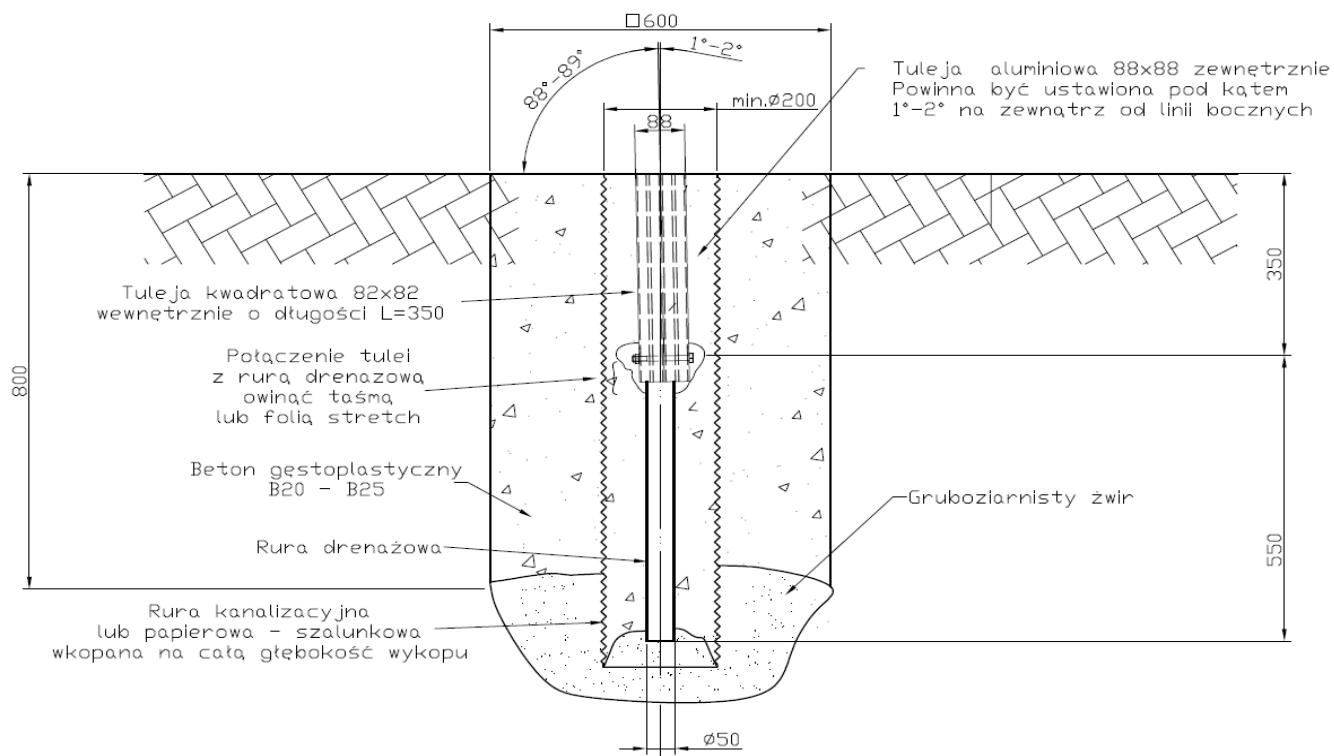

RYSUNEK NR 3 – SPOSÓB OSADZENIA TULEI - rzut z góry

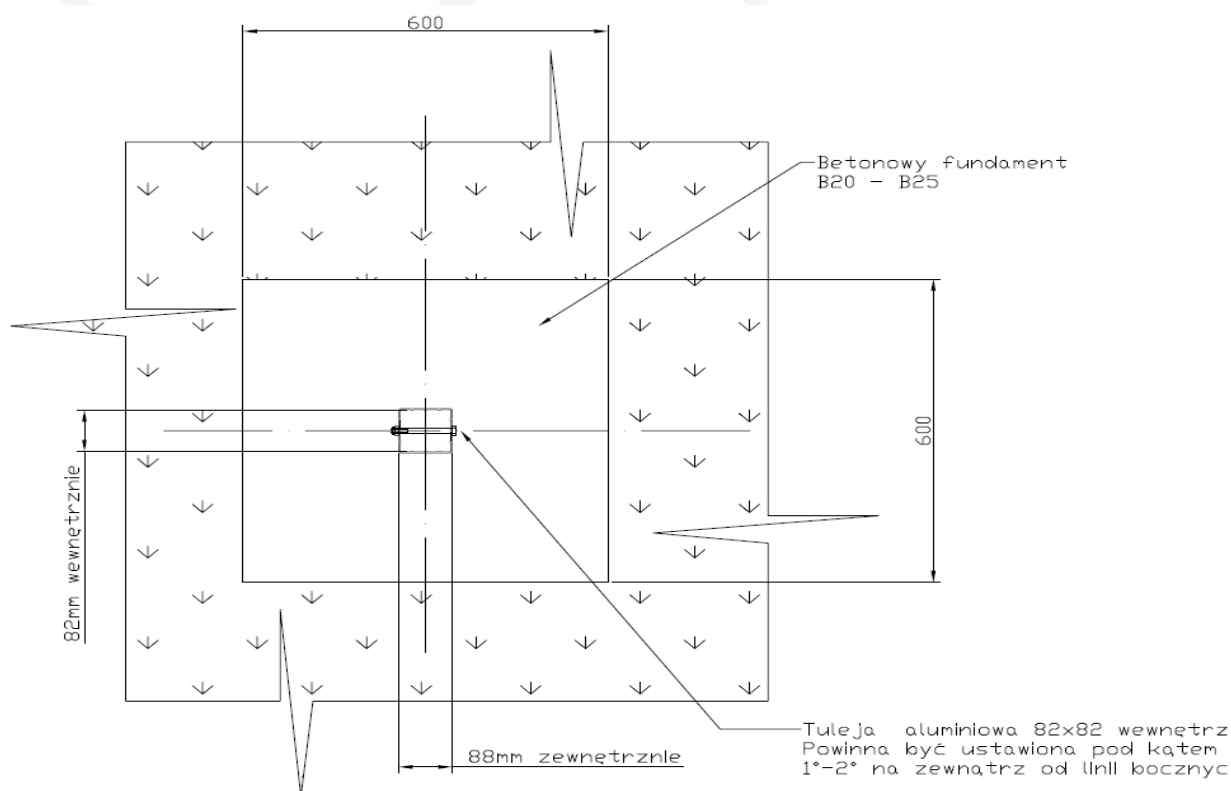

RYSUNEK NR 4 – WIDOK TULEI - ustalenie śruby w halach, górna krawędź tulei 15 mm poniżej podłoża

